

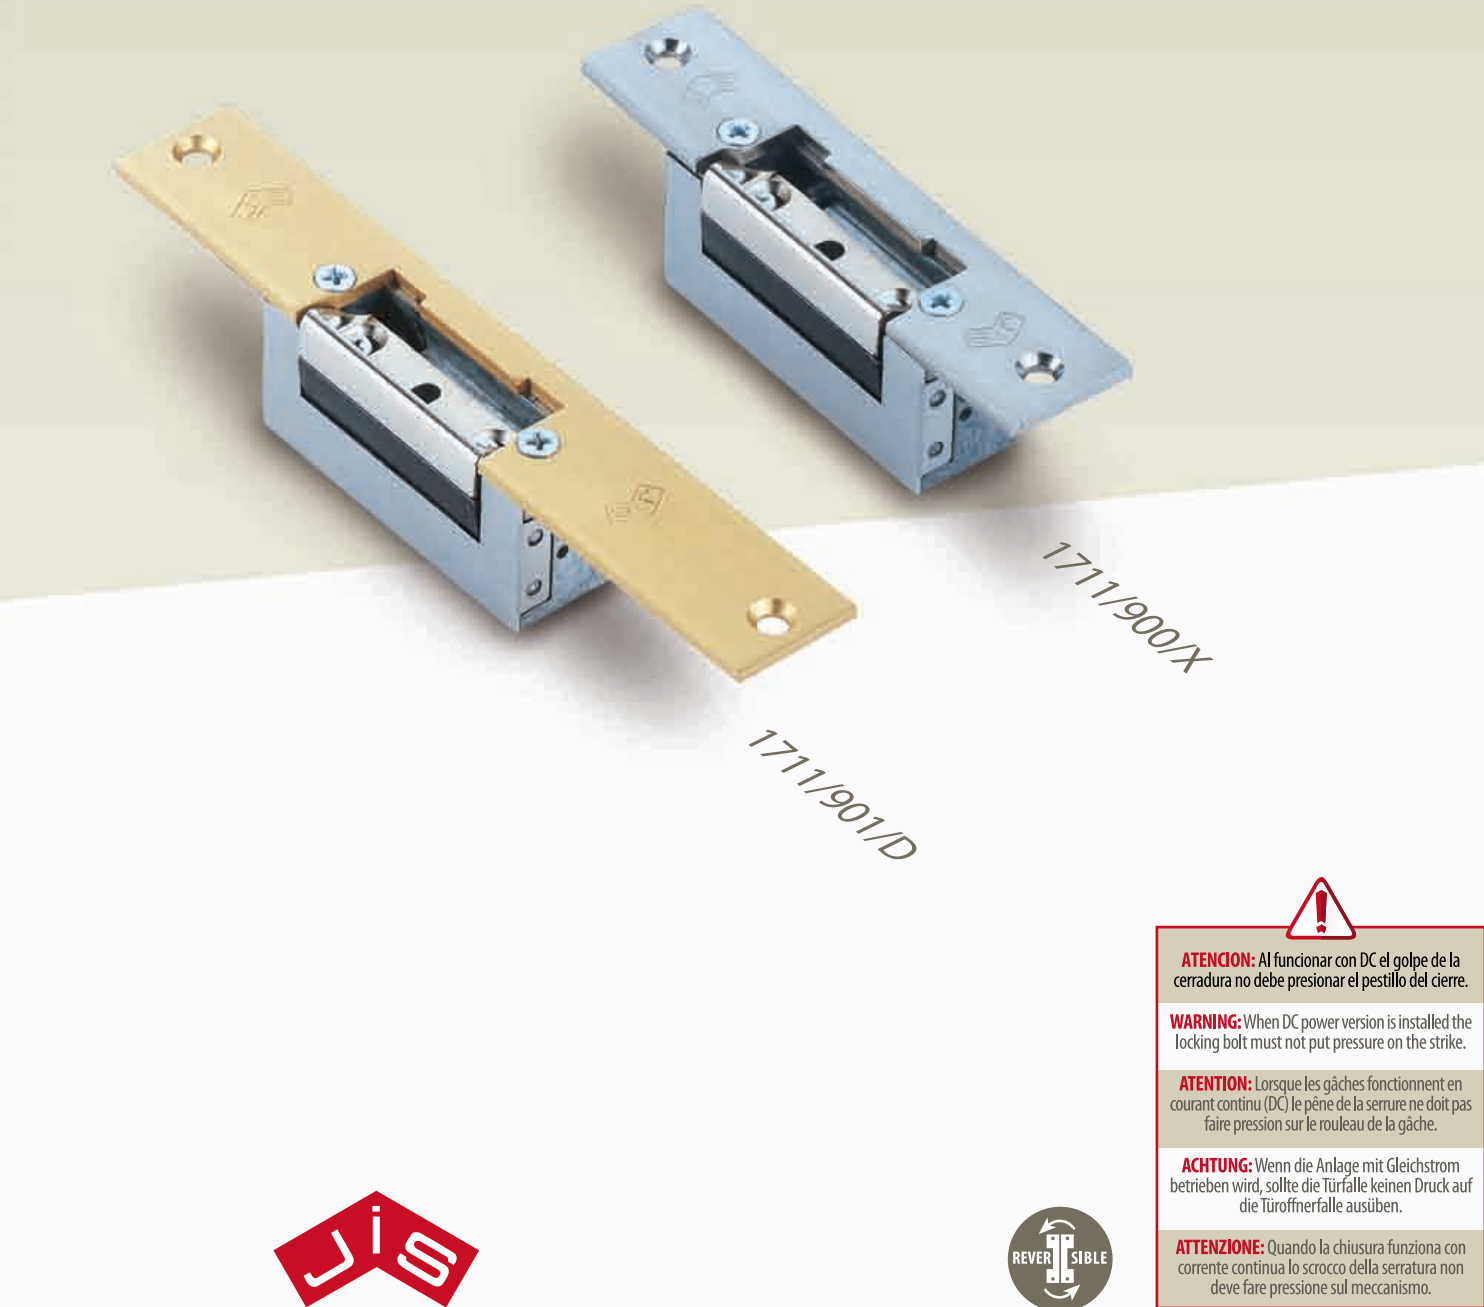


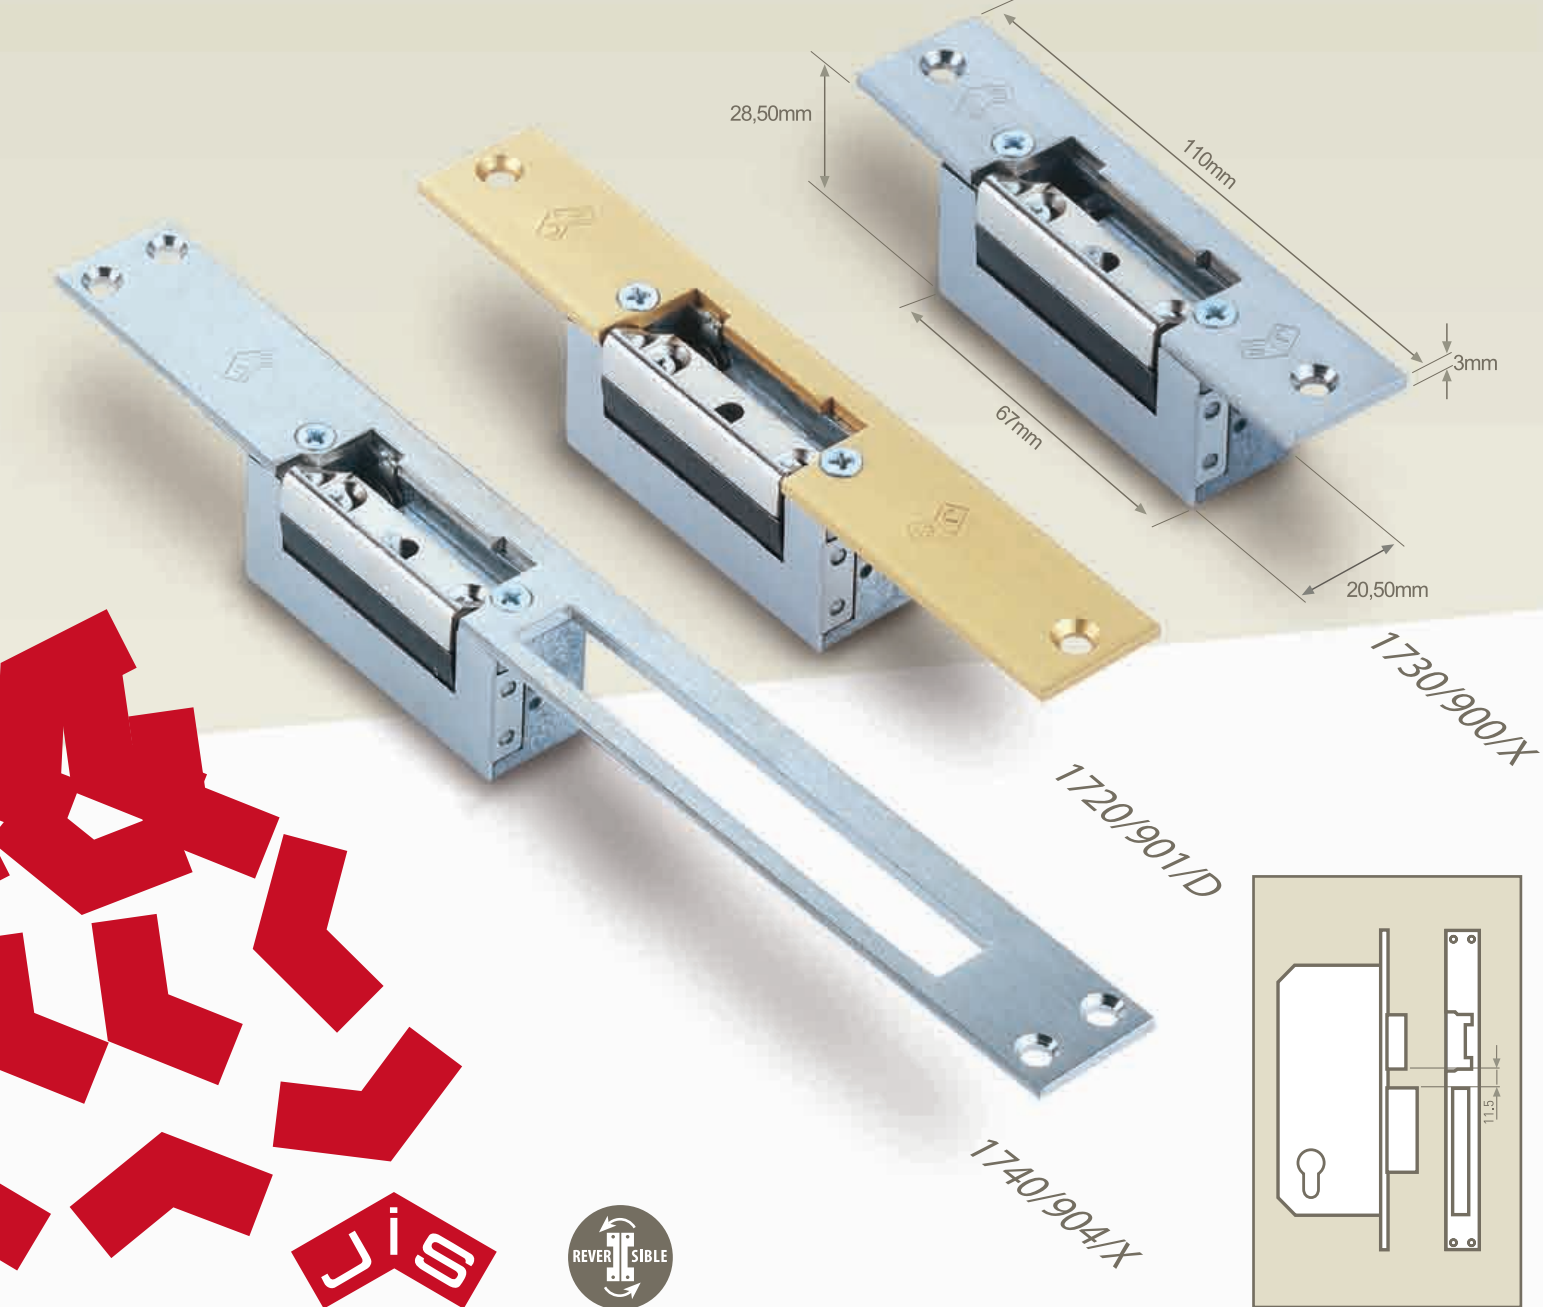

⚠
ATENCIÓN: Al funcionar con DC el golpe de la cerradura no debe presionar el pestillo del cierre.
WARNING: When DC power version is installed the locking bolt must not put pressure on the strike.
ATTENTION: Lorsque les gâches fonctionnent en courant continu (DC) le pêne de la serrure ne doit pas faire pression sur le rouleau de la gâche.
ACHTUNG: Wenn die Anlage mit Gleichstrom betrieben wird, sollte die Türfalle keinen Druck auf die Türöffnerfalle ausüben.
ATTENZIONE: Quando la chiusura funziona con corrente continua lo scrocco della serratura non deve fare pressione sul meccanismo.

SERIE 1700

1710/1720/1730/1740
1733/1743
1718/1728/1738/1748




17 3	17 8
1733/1743	1718/1728/1738/1748

Longitud: 67mm. Reversible y simétrico.	Pestillo regulable	Bloqueado	Desbloqueado	Automatismo interno.	Bajo consumo con Diodo.
Length: 67mm. Reversible and symmetrical.	Adjustable latch	Lock	Unlock	Internal single pulse.	Low consumption with Diode
Longueur: 67mm. Réversible et symétrique.	Rouleau réglable	Bloquée	Débloquée	Contact stationnaire interne.	Consommation réduite avec Diode
Länge: 67mm. Links und Rechts verwendbar, symmetrisch.	Türöffnerfalle verstellbar	Blockiert	Unblockiert	Interne Arretierung.	Niedriger Stromverbrauch, mit Diode.
Lunghezza: 67 mm. Reversibile e simmetrico.	Scrocco regolabile	Bloccato	Sbloccato	Antiripetitore interno.	Basso Assorbimento con Diode.

SERIE 1700 CONTACTO INVERSO

FAIL SAFE | À RUPTURE DE COURANT | RUHESTROM-AUSFÜHRUNG | CONTATTO INVERSO

1711



1711

Para instalaciones de seguridad, salidas de emergencia, bancos, etc. permanece bloqueado mientras recibe corriente, al cesar ésta se desbloquea.	Longitud: 67mm. Reversible y simétrico.	Pestillo regulable	Bloqueado	Desbloqueado
For security equipment, emergency exits, bank, counters, etc. Remains locked while powered, unlocks when power is removed.	Length: 67mm. Reversible and symmetrical.	Adjustable latch	Lock	Unlock
Pour des installations de sûreté, sortie de secours, banques, etc. Reste bloquée avec l'apport de courant. Se débloque en le coupant.	Longueur: 67mm. Réversible et symétrique.	Rouleau réglable	Bloquée	Débloquée
Für hohe Sicherheitsanforderungen, u.s.w. Bleibt blockiert solange Spannung anliegt. Ohne Spannung bleibt dieser offen.	Länge: 67mm. Links und Rechts verwendbar, symmetrisch.	Türöffnerfalle verstellbar	Blockiert	Unblockiert
Indicato per installazioni di sicurezza uscite di emergenza, banche ecc. Rimane bloccata con corrente continua all'interruzione della corrente si sblocca.	Lunghezza: 67 mm. Reversibile e simmetrico.	Scrocco regolabile	Bloccato	Sbloccato

⚡ 12V / AC: Standard 12V / DC: Optional
24V / AC: Optional 24V / DC: Optional

⚡ 12V / DC: Standard 24V / DC: Optional